


Yamato[®]
Made in Japan

MG シリーズ

ジーンズ腰帯付け用針送り2重環縫いミシン

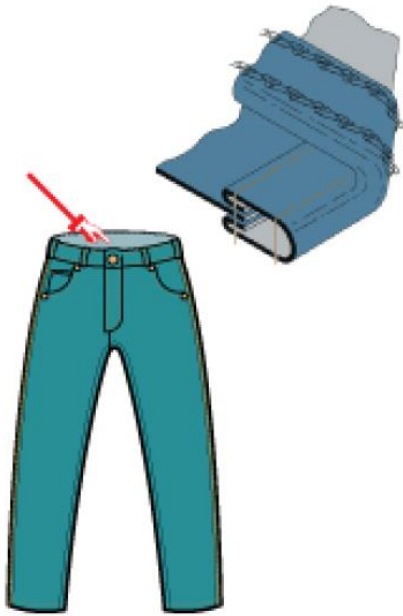

MGシリーズは縦ルーパー機構の多本針2重環縫いのニューシリーズ！
ジーンズ縫製において最も重要な工程のひとつである腰帯付けに対応したミシンです。

下送りと針送り量は
ワンタッチで同時に調整！

針送り量の微調整機能も装備

シリンダー円周：470 mm

異なる生地の高みに対応する
左右独立式プーラー機構


糸通しに便利な
可倒式ルーパー機構

完全自動給油システム




■特長

- ① ジーンズ、作業服などの腰帯付け用針送り 2 重環縫いミシン
- ② 針送りにより、ジーンズなどの厚みのある素材でも確実に送ります。
- ③ 下送りと針送りは連動しており、プッシュボタン式で同時に運動量を変更することができます。
- ④ 異なる素材の厚みに対応できる左右独立式プーラー機構を装備！
- ⑤ レバーひとつでルーパーが手前に倒れる、糸通しに便利な可倒式ルーパー機構を装備しています。
- ⑥ 給油の手間が省ける完全自動給油システムです。
- ⑦ シリンダー円周：470mm(プーラーなしの場合は 395mm)

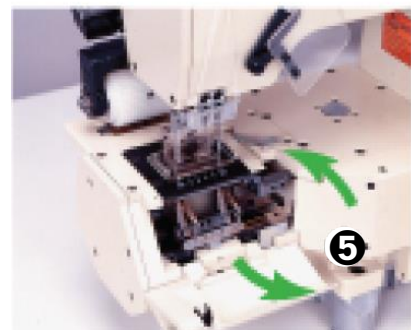

■型式表示

MG2002P-349-X 01/FL10




- ①: シリーズシンボル ②: クラス ③: 針数
 ④: 表示なし=プーラーなし
 PS=プーラー付(上プーラーはスチール製)
 P=プーラー付(上プーラーはプラスチック製、オプション)
 ⑤: 総針幅 349=34.9mm, 381=38.1mm, 318=31.8mm
 ⑥: ステッチタイプ X=2 重環縫い
 ⑦: 針間ピッチ(発生順)

記号	針数	総針幅	針間ピッチ
01	2	34.9mm	—
02	2	38.1mm	—
03	2	31.8mm	—
04	4	38.1mm	6.4mm-25.4mm-6.4mm

⑧: 付帯装置

注: MG シリーズにはスイングアーム取付け用土台が標準装備されています。但し、ラッパ及びラッパ開閉用スイングアームは含まれていません。



■仕様詳細

用途	ジーンズなどの腰帯付け
縫速度	プーラーなし: 最高 5,000 針/分 プーラー付 : 最高 4,000 針/分
シリンダー外周	プーラーなし: 395 mm プーラー付: 470 mm
縫目長さ	2.1 mm ~ 6.4 mm
使用針・番手	DVx57 #18 ~ #25 (標準 #21)
有効針幅	4.8 mm ~ 50.8 mm 注文時にご指定下さい
針数・糸和	2 本針 4 本糸、4 本針 8 本糸
針棒ストローク	32 mm
送り調節方法	プッシュボタン式
給油方式	トロコイドポンプによる自動給油
据付方法	標準: 天板上面据置式 半沈床も可